МАРКИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018

МАРКИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
www.markinskiy.ru

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	2
Особенности марки кирпича М 125 и М 150	6
Преимущества Маркинского кирпича	7
Матрица выпускаемой продукции	8
Красный	9
Солома	10
Светло-бежевый	11
Капучино	12
Британия	13
Мюнхен Новинка	14
Норд Новинка	15
Использование Маркинского кирпича	16
Расчет необходимого количества кирпича для строительства дома	17
Сводная таблица для расчета количества кирпича. Технические характеристики	18
Рекомендации по организации работ	19
Шахтинские профессиональные смеси	20
Реализованные проекты	22
Схема проезда	24

Unitile

Группа компаний UNITILE – один из ведущих отечественных производителей на рынке отделочных материалов. Продукция, выпускаемая заводами группы компаний UNITILE под брендами:

GRACIA CERAMICA

.

ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА

МАРКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ШАХТИНСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ

Gracia Ceramica, «Шахтинская плитка», «Шахтинские профессиональные смеси», «Маркинский кирпич», пользуется заслуженной популярностью у покупателей.
Группа компаний UNITILE широко известна не только в самых отдаленных уголках России, но и за ее пределами.

Сегодня отделочные материалы производства UNITILE представлены более чем в 2500 специализированных магазинах и торговых точках. Активно развивающаяся дистрибьюторская сеть позволяет стабильно увеличить долю рынка, в том числе и за счет выхода в новые потребительские сегменты.

В группу компаний UNITILE входят старейшие производственные предприятия России. ООО «Шахтинская керамика» недавно отметила свой 50–летний, а ООО «Воронежская керамика» - 60–летний юбилей. Сегодня эти заводы представляют собой современные, оснащенные самым передовым оборудованием и полностью автоматизированные производства. В настоящий момент осуществляется масштабная инвестиционная программа, направленная на модернизацию и дальнейшее расширение производственных линий.

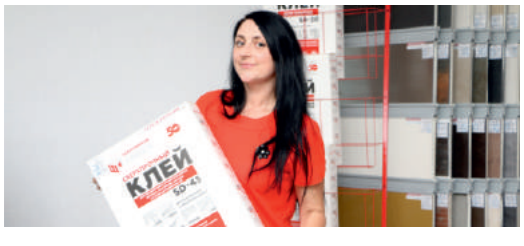

МАРКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД – российский лидер по производству кирпича
Завод по изготовлению облицовочного кирпича был запущен в 2008 году, на сегодняшний день является самым мощным по производству облицовочного керамического кирпича в Южном федеральном округе. Производственная мощность завода составляет 60 000 000 штук кирпича в год.

Для производства Маркинского кирпича используется высококачественное, экологически чистое сырье собственного Владимировского карьера тугоплавких глин. Уникальные глины позволяют получать продукцию различных оттенков, не применяя красителей. Использование на Маркинском заводе производственных линий от ведущих мировых производителей: IPA International, Atlas Copco, MARGEN MARANEIIO, GRUNDFOS, Hochspannungstechnik und Transformatorbau GmBH, SENTRON, оснащение Маркинского завода автоматизированными системами электронного контроля качества позволяет выпускать облицовочный кирпич высочайшего качества, надежности и долговечности.

Маркинский кирпич по праву считается эталонным среди продукции российских производителей. Покупателей привлекает его доступность, востребованность и практичность. Маркинский кирпич прочен и долговечен, а также обладает безупречными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Маркинский облицовочный кирпич – пустотелый. Строители отмечают, что Маркинский кирпич более удобен в использовании, поскольку небольшие пустоты меньше забиваются раствором. Более того, пустотелый кирпич обеспечивает отличную звукоизоляцию.

Его применяют для кладки облегченных наружных стен, перегородок, заполнения каркасов высотных и многоэтажных зданий. Пустотелый кирпич также называют дырочным, щелевым, экономным или самонесущим.

В России следует выбирать кирпич, учитывая сезонные перепады температур и сложные погодные условия.

Для российских климатических условий более оправданно строительство из морозоустойчивого кирпича, который не теряет своих свойств после 100 циклов оттаивания/замораживания. Показатель морозоустойчивости Маркинского кирпича – F 100.

В результате профессионального подбора состава глиняных масс и регулировки сроков и температуры обжига получаются самые разнообразные цвета. Маркинский кирпичный завод не использует искусственных красителей. Цвет кирпича определяется составом глины. В большинстве случаев в процессе производства кирпич приобретает традиционный цвет – красный, но на Маркинском кирпичном заводе производится кирпич и других оттенков. Затраты на кирпичную облицовку больше, чем на оштукатуривание, но при правильном выборе материала «керамический» фасад не потребует обновления гораздо дольше, чем штукатурка.

Генеральный директор
Группы Компаний «Unitile»
Клыков
Сергей Евгеньевич

Маркинский кирпичный завод – самая молодая производственная площадка из предприятий Группы Компаний Unitile.

Оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, с полностью автоматизированными процессами, сводящими к минимуму влияние человеческого фактора, завод по праву считается одним из самых передовых предприятий – не только на Юге России, но и в целом по отрасли.

Среди преимуществ выпускаемой заводом продукции хочется особо отметить наличие серьезной технологической базы, позволяющей проводить постоянную работу над усовершенствованием рецептуры.

Благодаря уникальным тугоплавким глинам собственного карьера, используя собственные составы глиняных масс, регулируя сроки и температуру обжига, получают самые разнообразные, во многом уникальные цвета.

Использование собственного сырья и технологий позволяет делать Маркинский кирпич доступным по цене, при этом сохраняя качество, соблюдая требования, более жесткие, чем установлены не только ГОСТом, но европейской системой сертификации.

Все это, наряду с грамотной клиентоориентированной коммерческой политикой практически предопределяет выбор в пользу Маркинского кирпичного завода.

Руководитель по продажам товарного направления «Маркинский кирпич»

Макаров Александр Михайлович

Маркинский кирпич сегодня является одним из самых востребованных среди профессионалов. И это далеко не случайно. На мой взгляд, наше главное преимущество заключается не просто в качестве продукции, которое я лично гарантирую и подтверждают те, кто ее использовал. Не только в том, что мы постоянно работаем над его улучшением, вводим новую рецептуру, модернизируем производство. Не менее важно и то, что мы находимся в постоянном конструктивном диалоге с нашими партнерами, с теми, кто непосредственно работает с нашим кирпичом. И мы не просто говорим, мы принимаем все объективные замечания как руководство к действию, стараемся оперативно реагировать на малейшие изменения потребностей клиентов.

Мир, технологии, потребители, конкуренты если они действительно конкуренты, с которыми надо считаться, все движется вперед. А значит, у нас нет права останавливаться и рассчитывать, что лояльности и готовых наработок достаточно. И выигрывает тот, кто готов слышать и слушать своих партнеров, клиентов.

ООО «Кирпичный Город»
Генеральный директор

Колпаков Андрей Александрович

Облицовочный кирпич – отличный и долговечный материал. Среди его основных достоинств – высокая прочность, долговечность и эстетичность. Но все преимущества теряются при использовании некачественного материала. Так что нужно особенно ответственно относиться к его выбору. И я свой выбор сделал в пользу Маркинского кирпича.

ООО «СтройКерамика»
Генеральный директор

Кожемякин Юрий Петрович

Красивый внешний вид и упаковку сегодня сделать несложно. Но если речь идет о строительстве, одной красоты мало. Конечно, она важна. Но не менее важны надежность и прочность. Для России, с ее суровым климатом, имеет значение еще и такой показатель, как морозостойкость. Всем этим требованиям продукция Маркинского кирпичного завода соответствует. А если добавить к этому хорошую геометрию и более чем приятную цену, становится очевидным, почему я как профессионал и сам использую, и рекомендую другим Маркинский кирпич.

ООО «СтройМаркетСервис»
Генеральный директор

Карапетян Саркис Николаевич

Я многолетний клиент Маркинского кирпичного завода, использовал его продукцию на многих объектах. Хочу отметить, что за последние годы завод провел большую работу по улучшению качества кирпича. Оно и раньше было весьма неплохим, а сейчас просто радует. Что еще очень важно – выгодные программы клиентской лояльности, очень толковые и компетентные менеджеры, все честно, прозрачно и ориентировано на клиента.

ОСОБЕННОСТИ МАРКИ КИРПИЧА М 125 И М 150

Маркинский кирпич имеет марку М 125-150 и это высокие показатели прочности. Именно поэтому его применяют для строительства конструкций высокой сложности, тяжести и нагруженности. Он также применяется для возведения несущих стен до девяти этажей.

Что же означает марка М? Это предел прочности при сжатии кирпича. Цифра, следующая за ней, показывает предел нагрузки на 1 см^2 кирпича. Соответственно, чем выше этот показатель, тем выше прочность кирпича и тем большую нагрузку выдержит кирпич без появления каких-либо повреждений или деформаций. Таким образом, М 125 означает, что при давлении 125 кг на 1 см^2 кирпича с ним ничего не произойдет. Поэтому такой кирпич используют в основном для возведения высоких зданий.

Наличие специальных пустот в керамическом кирпиче увеличивает теплоизоляционные характеристики конструкции. Эти пустоты существенно уменьшают отток теплого воздуха из помещения. При этом расход клеящих растворов и смесей для такого кирпича минимален. Однако стоит учесть, что от марки раствора, толщины и плотности, с которой он укладывается, зависит и прочность здания.

Керамический кирпич марок М 125 и М 150 делится на обычный строительный и облицовочный. Строительный кирпич (он же рядовой) используется для возведения перегородок или несущих стен. А затем выкладывается облицовочный кирпич, который придает зданию изысканный, завершенный вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКИНСКОГО КИРПИЧА



ГЕОМЕТРИЯ

Завод выпускает продукцию, соответствующую требованиям самых строгих стандартов, а именно ГОСТу 530–2012, который четко устанавливает требования к геометрии кирпича.



УТОЛЩЕННАЯ НАРУЖНАЯ СТЕНКА

Основным преимуществом кирпича с толщиной наружной лицевой стенки 20 мм является повышение устойчивости фасада к любым внешним воздействиям.



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

Маркинский кирпич характеризуется низким водопоглощением – 6-9 %, что обеспечивает высокую морозостойкость и долговечность.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Превосходная морозостойкость – F 100. Комфортный климат в доме зимой и летом.

ФАСКА

Специальные конические срезы по краям кирпича делают кладку эстетичной и привлекательной. Размер облицовочного кирпича Маркинского завода в каждой партии идентичен, разница в размерах составляет не более 4 мм, что в 2 раза ниже требований ГОСТа. В результате – все кирпичи одинакового размера.

ОТСУТСТВИЕ ВЫСОЛОВ

В состав кирпичей, кроме глины, добываемой на собственном карьере, входит специальная уникальная добавка, которая предотвращает появление высолов на поверхности кирпича.



ФАКТУРА

Фактура также важна для внешнего вида кирпича Маркинского завода. Определенная фактура облицовочного кирпича создается на заводе с помощью подбора материалов или с помощью накатки, обработки щеткой и т.п.

ЦВЕТ

Цвет Маркинского кирпича определяет глина, из которой он выполнен, минералы и температура обжига. Цвет напрямую связан с фактурой, потому разработка оттенков происходит с учетом фактуры. Облицовочный кирпич Маркинского завода изготавливается из экологически чистой глины Владимировского месторождения. Это сырье позволяет получать облицовочный кирпич множества цветов и оттенков, не применяя красители.

СОВРЕМЕННАЯ УПАКОВКА

Кирпич упаковывается в специальные термопакеты, что делает возможным длительное хранение без особых условий, независимо от погоды и времени года. Усиленный поддон, перетянутый прочной полимерной лентой, создает эффект «монолита». Это позволяет перевозить кирпич на любые расстояния без ущерба для его внешнего вида и потребительских качеств любым видом транспорта.

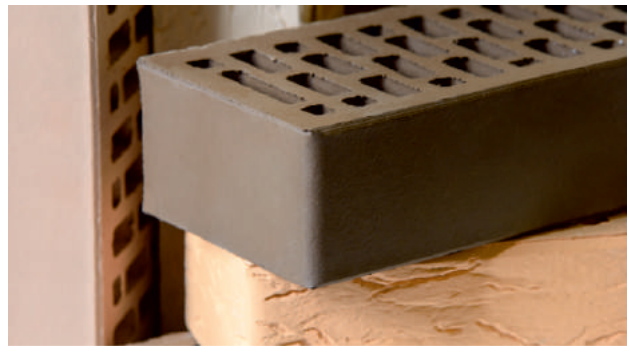

МАТРИЦА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

	ГЛАДКИЙ	ТРОСТНИК	РИФ	СКАЛА
КРАСНЫЙ				
СОЛОМА				
СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ				
БРИТАНИЯ				
КАПУЧИНО				
НОВИНКА МЮНХЕН				
НОВИНКА НОРД				

КРАСНЫЙ

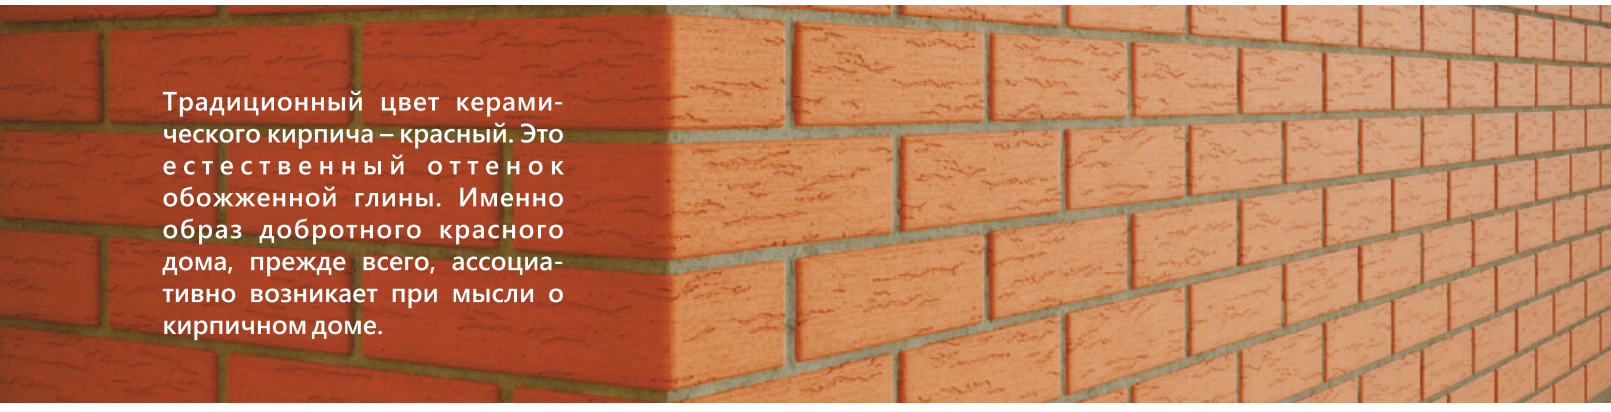

Традиционный цвет керамического кирпича – красный. Это естественный оттенок обожженной глины. Именно образ добротного красного дома, прежде всего, ассоциативно возникает при мысли о кирпичном доме.



Одинарный, ГЛАДКИЙ



Полуторный, ГЛАДКИЙ

Одинарный, РИФ

Сочетается с цветами:

Солома

Британия

Светло-бежевый

Рекомендуемый цвет кровли:

СОЛОМА

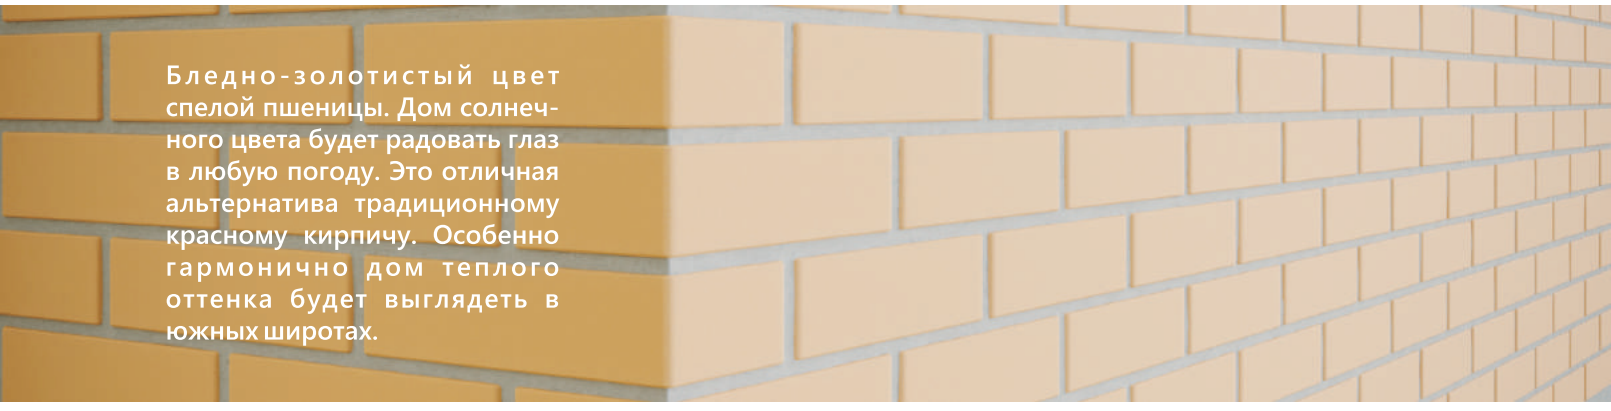

Бледно-золотистый цвет спелой пшеницы. Дом солнечного цвета будет радовать глаз в любую погоду. Это отличная альтернатива традиционному красному кирпичу. Особенно гармонично дом теплого оттенка будет выглядеть в южных широтах.

Одинарный, ГЛАДКИЙ



Полуторный, ГЛАДКИЙ

Одинарный, РИФ

Сочетается с цветами:



Британия

Красный

Рекомендуемый цвет кровли:

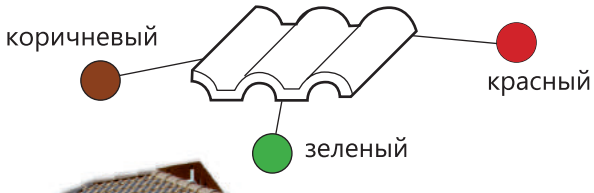

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

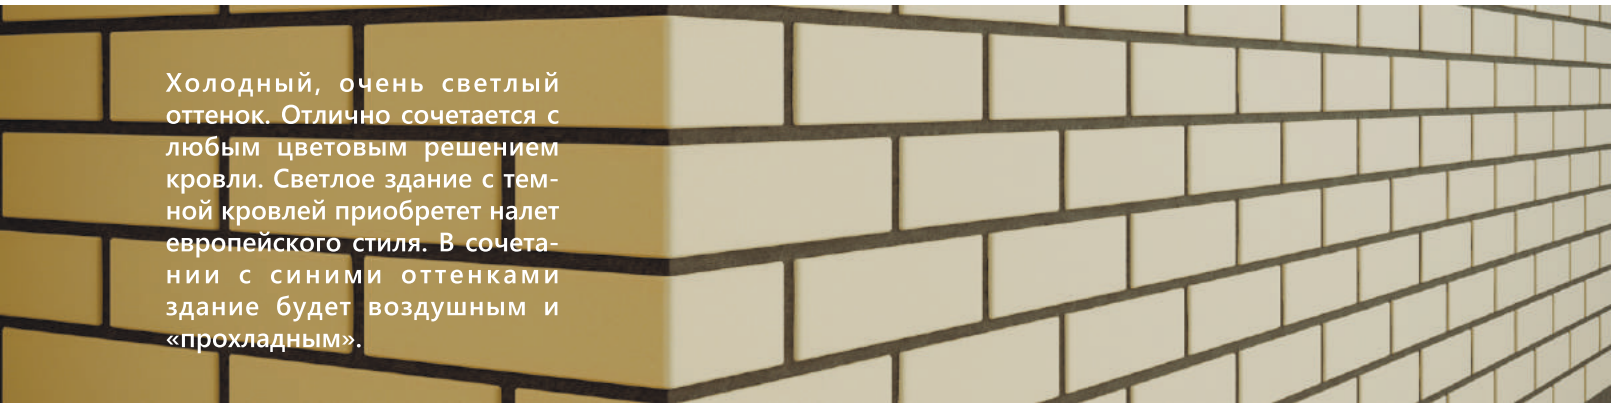

Холодный, очень светлый оттенок. Отлично сочетается с любым цветовым решением кровли. Светлое здание с темной кровлей приобретет налет европейского стиля. В сочетании с синими оттенками здание будет воздушным и «прохладным».

Полуторный, ГЛАДКИЙ
Одинарный, ГЛАДКИЙ

Одинарный, РИФ

Полуторный, СКАЛА

Одинарный, ТРОСТНИК

Сочетается с цветами:

Солома | Британия | Капучино

Рекомендуемый цвет кровли:

КАПУЧИНО

Цвет «Капучино» нейтральный, но скучным и банальным назвать его сложно. На фоне кровли ярких оттенков вишни, апельсина и бирюзы «Капучино» предстает во всем своем великолепии.

Одинарный, ГЛАДКИЙ

Одинарный, РИФ

Сочетается с цветами:

Светло-бежевый

Британия

Рекомендуемый цвет кровли:

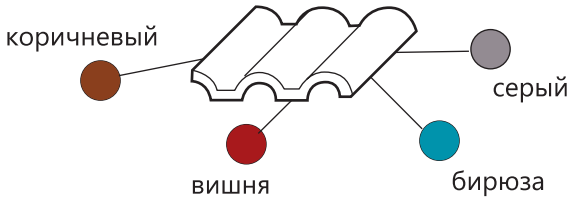

БРИТАНИЯ

Дом благородного коричневого оттенка создает ощущение надежности и фундаментальности. Такой оттенок коричневого принадлежит классической цветовой гамме, он подчёркивает аристократизм и благородство строения.

Одинарный, ГЛАДКИЙ



Полуторный, ГЛАДКИЙ

Одинарный, ТРОСТНИК



Одинарный, РИФ

Сочетается с цветами:

Солома | Красный | Капучино | Светло-бежевый

Рекомендуемый цвет кровли:

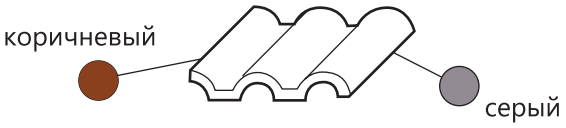

МЮНХЕН НОВИНКА

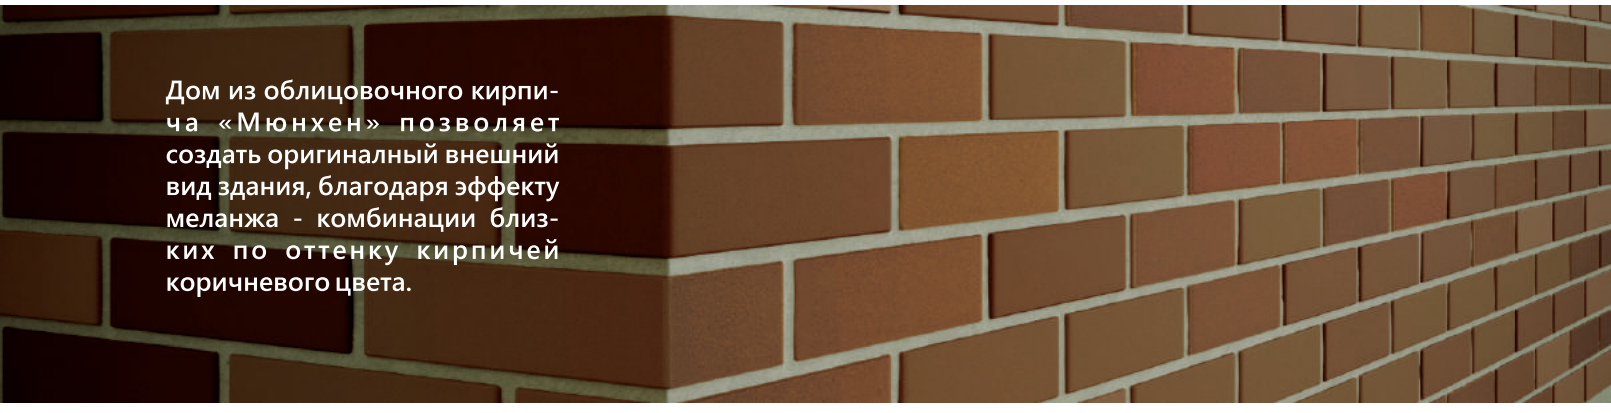

Дом из облицовочного кирпича «Мюнхен» позволяет создать оригиналный внешний вид здания, благодаря эффекту меланжа - комбинации близких по оттенку кирпичей коричневого цвета.



Полуторный, ГЛАДКИЙ

Полуторный, РИФ

Сочетается с цветами:

Британия

Светло-бежевый

Рекомендуемый цвет кровли:

НОРД НОВИНКА

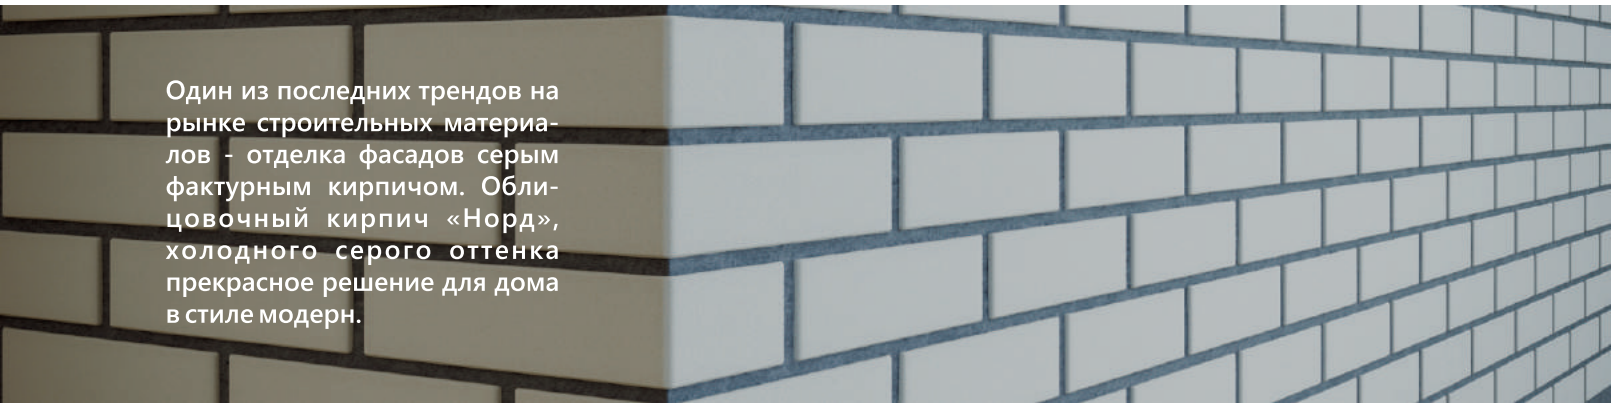

Один из последних трендов на рынке строительных материалов - отделка фасадов серым фактурным кирпичом. Облицовочный кирпич «Норд», холодного серого оттенка прекрасное решение для дома в стиле модерн.



Полуторный, ГЛАДКИЙ



Одинарный, ГЛАДКИЙ

Полуторный, РИФ

Одинарный, РИФ

Сочетается с цветами:



Британия

Красный

Рекомендуемый цвет кровли:

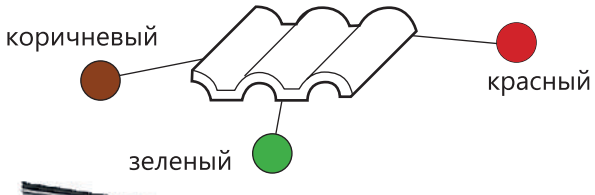

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКИНСКОГО КИРПИЧА

Одним из самых распространенных дефектов кирпичной кладки являются высолы, которые появляются на стенах в виде пятен и разводов. Для предотвращения этого в нашу продукцию, кроме глины, добываемой в собственном карьере, входит специальная уникальная добавка, которая предотвращает появление высолов на поверхности кирпича.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАРКИНСКОГО КИРПИЧА:

- Использовать густой раствор (подвижность не более 7 см);
- Не допускать попадания раствора на лицевую часть кирпича;
- Использовать цемент с низким содержанием растворимых солей;
- Не допускать капиллярного подсоса воды из почвы;
- Обеспечивать устройство водосливных средств, козырьков и карнизов;
- Не класть кирпич во время осадков и накрывать кладку полиэтиленовой пленкой.

КЛАДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЫЧНОГО ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА:

Высолы (выцветы) — это результат кристаллизации солей на поверхности кирпича, появляются в процессе строительства и эксплуатации зданий под воздействием переменной температуры, атмосферных осадков, газов и пыли.

Негативные последствия — ухудшение эстетического вида, преждевременное разрушение конструкций, зданий и сооружений.

КЛАДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКИНСКОГО ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА:

В Маркинский кирпич входит специальная добавка.

Результат — предотвращение появления высолов и преждевременного разрушения зданий из кирпича.

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КИРПИЧА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

Перед началом строительства любого кирпичного объекта Вам потребуется рассчитать необходимое количество кирпича. Для того чтобы кирпичное строение имело привлекательный внешний вид, весь кирпич должен быть из одной партии. Если по каким-либо причинам во время строительства приходится докупать кирпич, то новый кирпич по тону может отличаться от уже купленного. Ведь кирпич разных партий от одного и того же производителя имеет разные оттенки. А неоднородность цвета кирпичной стены может испортить внешний вид строения в целом. Именно поэтому так важен предварительный расчет кирпича.

Определив по таблице количество кирпича, требуемое на квадратный метр, нужно умножить его на площадь кирпичной стены, так мы получим общее количество кирпича, которое потребуется для строительства объекта:

1. Сначала нужно определиться с толщиной стен.
Кирпичная кладка может быть нескольких видов, приведенных в таблице.
2. После этого необходимо уточнить требуемую высоту строительного объекта и его длину по периметру. Перемножив эти два показателя, мы получим площадь стен.

3. Третьим шагом будет определение суммарной площади поверхностей дверных и оконных проемов. Площадь окон и дверей нужно вычесть из площади стен, так мы получим требуемое нам значение площади стены из кирпича.

Важно: чем больше размер кирпича, тем меньше его требуется для кладки стен.

Расчет для облицовки фасада. Для того чтобы произвести расчет кирпича, требуемого на облицовку фасада, нужно определиться с площадью облицовываемой поверхности. Расход на облицовку фасада такой же, как при кирпичной кладке в полкирпича. Для расчетов можно воспользоваться значениями для кладки в 0,5 кирпича.

Из таблицы, приведенной далее, видно, что при высоте растворного шва, равной 10 мм, расход одинарного кирпича на 1 м^2 облицовки составляет 51 шт., полуторного – 39 шт. Умножая количество штук на площадь облицовываемой поверхности, мы получаем требуемое количество кирпича. Если предусмотрена кладка фигурных элементов, требуемый запас должен составлять от 10 до 15%, так как при фигурной кладке резка кирпича неизбежна.

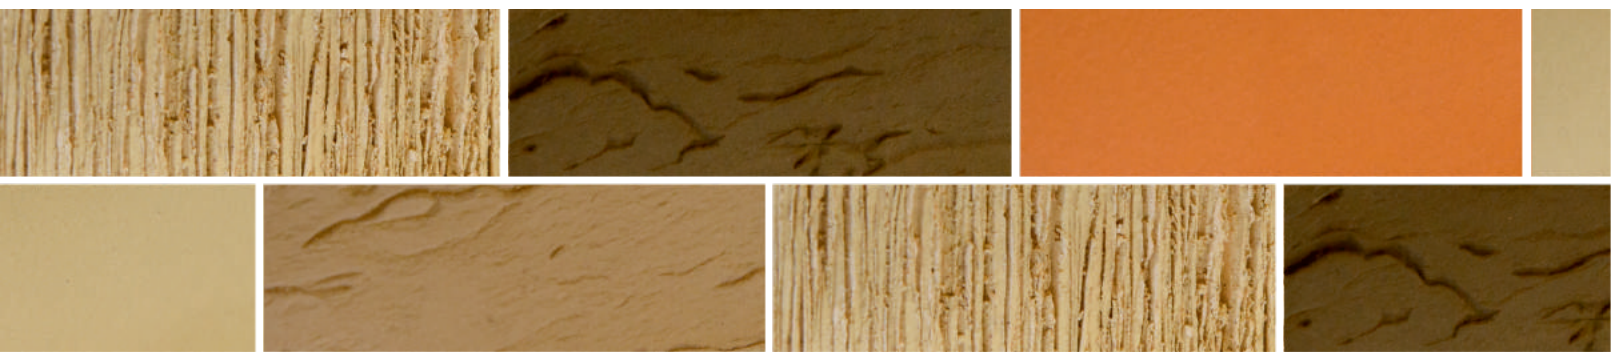

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ДЛЯ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА КИРПИЧА

ВИД КЛАДКИ		РАЗМЕР КИРПИЧА	БЕЗ УЧЕТА РАСТВОРНЫХ ШВОВ, ШТ./М²	С УЧЕТОМ РАСТВОРНЫХ ШВОВ*, ШТ./М²	НА 1 М³ СПЛОШНОЙ СТЕНЫ, ШТ.
0,5 кирпича, стена 12 см		одинарный	61	51	420
		полуторный	45	39	322
1 кирпич, стена 25 см		одинарный	128	102	400
		полуторный	95	78	308
1,5 кирпича, стена 38 см		одинарный	189	153	395
		полуторный	140	117	296
2 кирпича, стена 51 см		одинарный	256	204	394
		полуторный	190	156	294
2,5 кирпича, стена 64 см		одинарный	317	255	392
		полуторный	235	195	292

Для облицовки зданий обычно выбирают одинарный или полуторный кирпич. Одинарный внешне смотрится красивее, но при использовании полуторного можно сэкономить на времени кладки.

В целях повышения несущей способности облицовочной кладки допускается ее армирование сетками. При армировании сетки следует укладывать по всему сечению стены, включая облицовку.

* При высоте вертикального шва 10 мм, при высоте горизонтального шва 12 мм, согласно требованиям СНиП 3.03.01-87.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	КИРПИЧ	ОДИНАРНЫЙ	ПОЛУТОРНЫЙ
Формат	NF	1	1,4
Марка	М	125-150	125-150
Размер кирпича	мм	250x120x65	250x120x88
Вес	кг	2,3	3,3
Морозостойкость	F	100	100
Водопоглащение	%	6-9	6-9
Пустотность	%	40	40
Вес поддона	т	1,15	1,15
Размер поддона	м	1x1	1x1
Кол-во на поддоне	шт	480	352
Расход	шт/м²	51	39

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Необходимо заранее рассчитать количество кирпичей, чтобы закупить их из одной партии, избегая возможной разницы в тоне. К расчетному количеству нужно прибавить не менее 10% на возможные повреждения во время кладки.

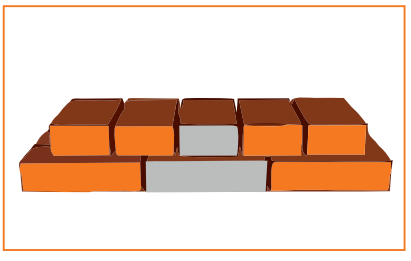

Для определения толщины швов и расхода кирпича следует уложить пробный ряд «сухим способом» – без раствора. Такой способ поможет проверить правильность перевязки углов и избежать ошибок в укладке. Затем пробный ряд кирпичей разбирается.

Раствор следует готовить в достаточном для непосредственного использования количестве, строго следуя указаниям фирмы-изготовителя. Нужно избегать добавления противоморозных добавок в раствор. Когда температура опускается до 0 С°, лучше прекратить работы.

Необходимо опускать кирпичи в воду перед укладкой. Это делается для удаления пыли с поверхности кирпичей и для предотвращения преждевременного высыхания раствора. Слишком быстрая дегидратация раствора приводит к плохому связыванию с поверхностью кирпичей, что снижает прочность готовой кладки.

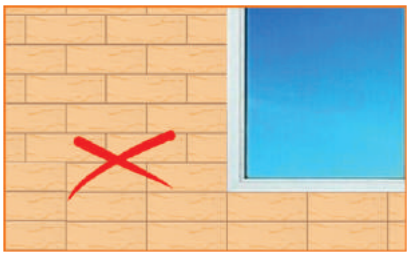

Необходимо соблюдать одинаковый метод кладки от начала и до завершения работ. Не следует в ходе работ менять тип раствора и его состав.

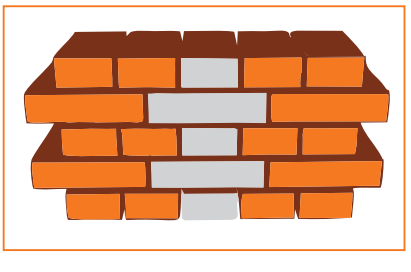

Необходимо периодически проверять вертикальность швов, боковых элементов и горизонтальность рядов кирпичей с помощью уровней и отвесов.

ШАХТИНСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ

МАРКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД РЕКОМЕНДУЕТ

Руководитель продаж
товарного направления
«Сухие строительные смеси»
Душенин Александр Александрович

«Шахтинские профессиональные смеси» присутствуют на рынке не первый год и пользуются заслуженным признанием профессиональных строителей.

Но сегодня мне хотелось бы особенно отметить такую новинку, как выпущенная год назад линейка кладочных растворов, в которой наибольшей популярностью пользуется раствор для керамического кирпича.

Мы протестировали его на продукции всех крупнейших производителей, реализуемой в Южном федеральном округе.

И лично для себя выделили Маркинский кирпич, прежде всего, за высокое качество, марочность, отсутствие высолов. Благодаря использованию Маркинского кирпича и наших растворов потребитель гарантированно получает прочную кладку, которая прослужит долгие годы.

Вот почему «Шахтинские профессиональные смеси», рекомендуют выбирать Маркинский кирпич!

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

M-150

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА И БЕТОННЫХ БЛОКОВ

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА, ПЛИТ И БЛОКА ИЗ ГАЗОБЕТОНА

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ "ТЕПЛЫХ" БЛОКОВ

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА И БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ РАСШИВКОЙ ШВОВ

FB-15

СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

FB-25

СТЯЖКА ПРОФИ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

WD-3.0

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ КОРОЕД

WD-2.0

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ ШУБА

ST-75

КЛЕЙ АРМИРУЮЩИЙ ДЛЯ МИНВАТЫ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

SA-10

БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

SA-20

УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

SB-30

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

SC-45

КЛЕЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА, ПЛИТКИ, ФАСАДОВ, "ТЕПЛОГО" ПОЛА

SD-45

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И ПЛИТКИ КРУПНОГО ФОРМАТА, БАССЕЙНОВ, ФАСАДОВ И СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

SW-50

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ, ПЛИТКИ, КЕРАМОГРАНИТА, ПЛИТ ИЗ МРАМОРА, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

г. Ростов-на-Дону, ЖК «Агат»

г. Краснодар, ЖК «Победа»

г. Краснодар, ЖК «Сибирь»

г. Волгоград, ЖК «Гранд Авеню»

г. Краснодар, ЖК «Любимый город»

г. Ростов-на-Дону, ЖК «Горизонт»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

г. Краснодар, ЖК «Одесский»

г. Краснодар, ЖК «Гарантия»

г. Ростов-на-Дону, ЖК «Центральный»

г. Ростов-на-Дону ЖК "РИИЖТский УЮТ»

г. Краснодар, ЖК «Северные мосты»

г. Краснодар, ЖК «Современник»

СХЕМА ПРОЕЗДА

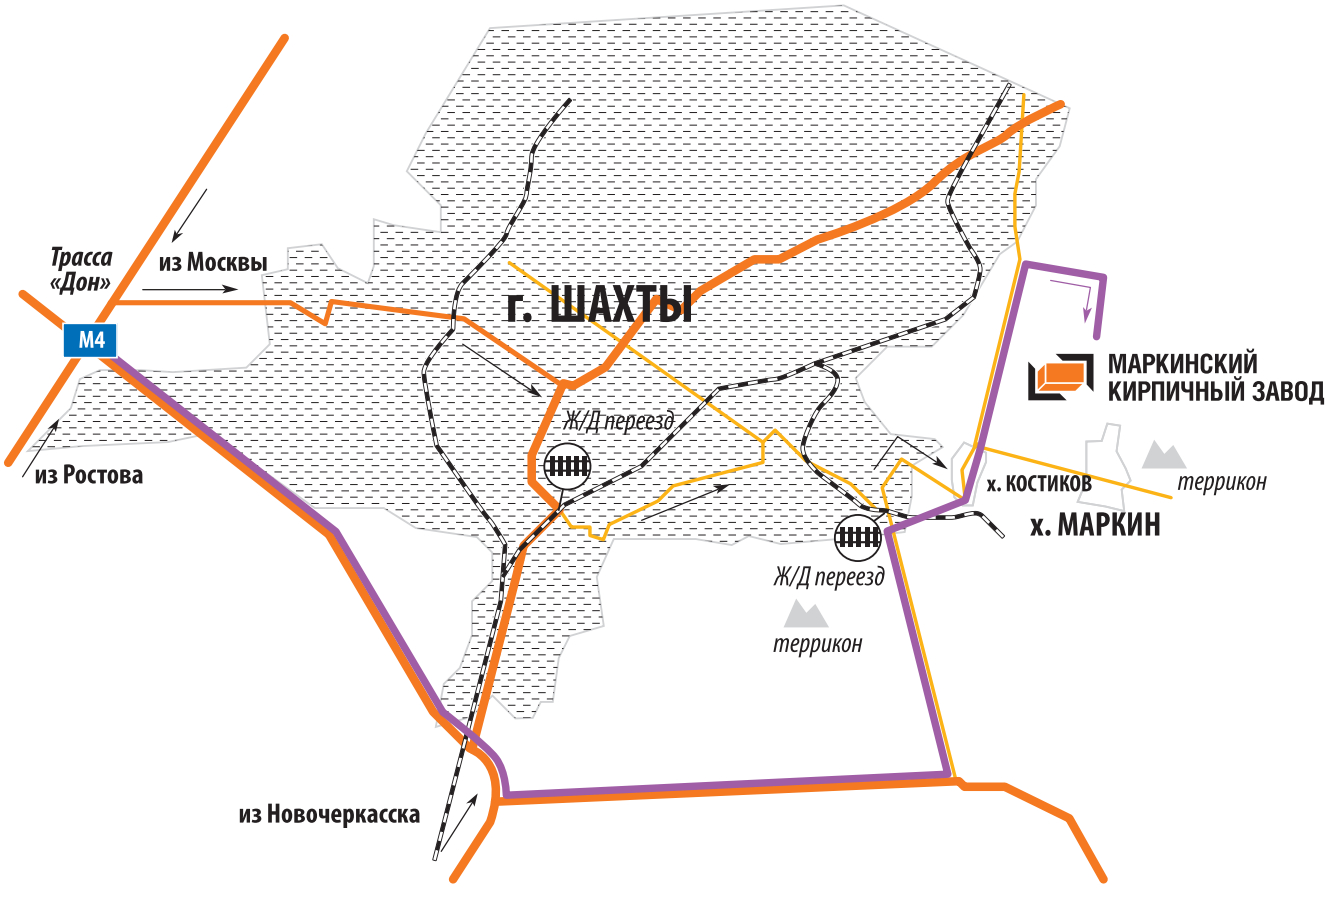

Адрес производства:
«Маркинский кирпичный завод»
346471, Россия, Ростовская область,
Октябрьский район, хутор Маркин,
ул. Ивана Образцова, 1.

МАРКИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Телефон бесплатный горячей линии 8-800-200-78-87,
тел. 8 (919) 870-85-16
e-mail: info@markinskiy.ru

www.markinskiy.ru
www.unitile.ru